



**EKOFR<sup>ST</sup>**  
REFRIGERATION SOLUTIONS

**CATALOGO 2025**

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ LED verticale 105 cm  
Vertical LED 105 cm
- ✓ Termometro digitale  
Electronic thermostat
- ✓ Regolatore temperatura  
Controller
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione  
Laterali / Vetro/Opalina  
Side / Glass / Canopy sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker



168 x 33 cl



120 x 66 cl



100 x 0,75 lt



168 x 0,50 lt



68 x 1 lt



440 x 33 cl

## EKG 270 C

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                                                               |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                                                      |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                                                    |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 1,80 kWh/24h                                                    |
| Assorbimento / Absorption                                 | 140 Watt                                                        |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 220/270 lt                                                      |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 540x550x1560 mm                                                 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 580x620x1700 mm                                                 |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 420x450x1150 mm                                                 |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 43/47 kg                                                        |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                                                            |
| Mensole / Shelves                                         | 3 Ripiani/Shelves 445 x 284 mm<br>1 Ripiano/Shelve 447 x 167 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                                                     |
| Container 40' HQ                                          | 104 pz/pc                                                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 80/104 pz/pc                                                    |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 464 x 1527 mm                                                   |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 450 x 1150 mm                                                   |
| Personalizzazione Opalina / Canopy sticker                | 535 x 185 mm                                                    |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 420 x 20 mm                                                     |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ Illuminazione LED verticale 6W  
Vertical Lighting LED 6W
- ✓ Termometro digitale  
Electronic thermostat
- ✓ Regolatore temperatura  
Controller
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL


- Personalizzazione  
Laterali / Vetro  
Side / Glass




210 x 33 cl




150 x 66 cl




126 x 0,75 lt



210 x 0,50 lt



86 x 1 lt



560 x 33 cl

## EKG 380 FL BLK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted viscooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION






|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 5                                                               |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                                                      |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                                                    |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 1,275 kWh/24h                                                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 210 Watt                                                        |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 320/380 lt                                                      |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 595 x 650 x 1795 mm                                             |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 650 x 665 x 1830 mm                                             |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 520 x 460 x 1512 mm                                             |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 65,5/78,5 kg                                                    |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R600A                                                           |
| Mensole / Shelves                                         | Ripiani/Shelves 516 x 390 mm (4 pz/pc)<br>+ 516 x 205 (1 pz/pc) |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 piedi/feet + 2 ruote/castors                                  |
| Container 40' HQ                                          | 72 pz/pc                                                        |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 535 x 1730 mm                                                   |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 577 x 1560 mm                                                   |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ LED verticale 105 cm  
Vertical LED 105 cm
- ✓ Termometro digitale  
Electronic thermostat
- ✓ Regolatore temperatura  
Controller
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione  
Laterali / Vetro/Opalina  
Side / Glass / Canopy sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker



## EKG 390 C

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION






|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                              |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                     |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 2,50 kWh/24h                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 180 Watt                       |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 365/390 lt                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 600x655x1950 mm                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 650x670x2050 mm                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 505x460x1508 mm                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 75/80 kg                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                           |
| Mensole / Shelves                                         | 5 Ripiani/Shelves 493 x 360 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                    |
| Container 40' HQ                                          | 54 pz/pc                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 60 pz/pc                       |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 532 x 1910 mm                  |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 500 x 1480 mm                  |
| Personalizzazione Opalina / Canopy sticker                | 588 x 185 mm                   |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 490 x 20 mm                    |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ Doppio LED verticale 105 cm  
Double vertical LED 105 cm
- ✓ Termometro digitale  
Electronic thermostat
- ✓ Regolatore temperatura  
Controller
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione  
Laterali / Vetro/Opalina  
Side / Glass / Canopy sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker



## EKG 390 C BLK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION





|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                              |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                     |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 2,50 kWh/24h                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 180 Watt                       |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 365/390 lt                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 600x655x1950 mm                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 650x670x2050 mm                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 505x460x1508 mm                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 75/80 kg                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                           |
| Mensole / Shelves                                         | 5 Ripiani/Shelves 493 x 360 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                    |
| Container 40' HQ                                          | 54 pz/pc                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 60 pz/pc                       |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 532 x 1910 mm                  |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 500 x 1480 mm                  |
| Personalizzazione Opalina / Canopy sticker                | 588 x 185 mm                   |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 490 x 20 mm                    |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ LED verticale 105 cm  
Vertical LED 105 cm
- ✓ Termometro digitale  
Digital thermometer
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione Laterali / Vetro  
Side/Glass sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker



## EKG 390 VG

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                              |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                     |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 2,50 kWh/24h                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 180 Watt                       |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 365/390 lt                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 595x655x1830 mm                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 650x670x1940 mm                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 505x460x1508 mm                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 63/69 kg                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                           |
| Mensole / Shelves                                         | 5 Ripiani/Shelves 493 x 360 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                    |
| Container 40' HQ                                          | 72 pz/pc                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 60 pz/pc                       |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 532 x 1790 mm                  |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 500 x 1492 mm                  |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 490 x 20 mm                    |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ Doppio LED verticale 105 cm  
Double vertical LED 105 cm
- ✓ Termometro digitale  
Digital thermometer
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione Laterali / Vetro  
Side/Glass sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker

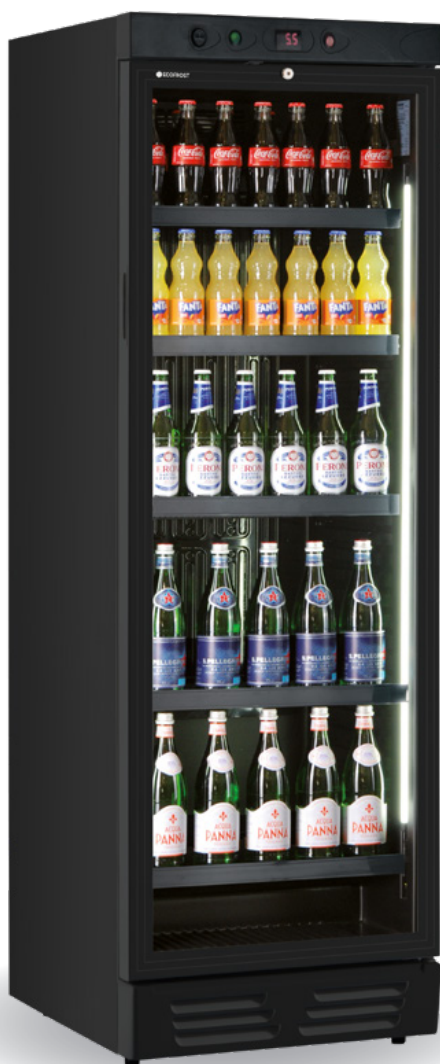

210 x 33 cl



150 x 66 cl



126 x 0,75 lt



210 x 0,50 lt



86 x 1 lt



560 x 33 cl

## EKG 390 VG BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted viscocooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION







|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                              |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                     |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 2,50 kWh/24h                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 180 Watt                       |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 365/390 lt                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 595x655x1830 mm                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 650x670x1940 mm                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 505x460x1508 mm                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 63/69 kg                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                           |
| Mensole / Shelves                                         | 5 Ripiani/Shelves 493 x 360 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                    |
| Container 40' HQ                                          | 72 pz/pc                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 60 pz/pc                       |
| Personalizzazione Laterali / Side sticket                 | 532 x 1790 mm                  |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 500 x 1492 mm                  |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 490 x 20 mm                    |

## STANDARD

- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ LED verticale 120 cm  
Vertical LED 120 cm
- ✓ Termometro digitale  
Electronic thermostat
- ✓ Regolatore temperatura  
Controller
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione  
Laterali / Vetro/Opalina  
Side / Glass / Canopy sticker
- Personalizzazione portaprezzo  
Price holder sticker



## EKG 450 C

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                              |
| Temperatura / Temperature range                           | 0° / 10° C                     |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 3,50 kWh/24h                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 240 Watt                       |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 400/450 lt                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 650x600x1950 mm                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 670x700x1915 mm                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 550x480x1505 mm                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 80/85 kg                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                           |
| Mensole / Shelves                                         | 5 Ripiani/Shelves 548 x 360 mm |
| Ruote e piedini / Castors and feet                        | 2 + 2 pz/pc                    |
| Container 40' HQ                                          | 51 pz/pc                       |
| 83m³ autotreno / Truck                                    | 57 pz/pc                       |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker                 | 535 x 1910 mm                  |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker                   | 552 x 1480 mm                  |
| Personalizzazione Opalina / Canopy sticker                | 643 x 185 mm                   |
| Personalizzazione Mensole / Shelves sticker               | 545 x 20 mm                    |

## STANDARD


- ✓ Porta in alluminio  
Aluminium door
- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ Luce LED verticale  
Vertical LED
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL


- Personalizzazione Laterali / Vetro  
Side/Glass sticker




210 x 33 cl



150 x 66 cl




126 x 0,75 lt



210 x 0,50 lt



86 x 1 lt



560 x 33 cl

## CLS 372 V BLACK

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| Modello / Model                             | CLS 372 V BLACK                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature range             | 0 °C / +5 °C                                                                                         |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                                                                         |
| Assorbimento / Absorption                   | 220 Watt                                                                                             |
| Volume netto / Volume lordo                 | 305/308 lt                                                                                           |
| Net volume/ Gross volume                    |                                                                                                      |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                  | 600x640x1765 mm                                                                                      |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                                                                                      |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                  | 650x670x2040 mm                                                                                      |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                                                                                      |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                  | 505x460x1508 mm                                                                                      |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                                                                                      |
| Peso netto / Peso lordo                     | 66/77 kg                                                                                             |
| Net weight / Gross weight                   |                                                                                                      |
| Superficie Esterna / Body                   | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione / Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Superficie interna / Inner liner            | ABS                                                                                                  |
| Mensole / Shelves                           | N.5 - mm 493 x 376                                                                                   |
| Illuminazione / Lighting                    | 2 Led verticale / 2 vertical led                                                                     |
| Ruote e piedini / Castors and feet          | 2 Piedi + 3 Ruote / 4 feet + 2 Rollers                                                               |
| Container 40' HQ                            | 71 pz/pc                                                                                             |
| Personalizzazione Laterali / Side sticker   | 532 x 1720 mm                                                                                        |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker     | 496 x 1480 mm                                                                                        |

## STANDARD

- ✓ Porta in alluminio  
Aluminium door
- ✓ Anti appannamento / Low-e
- ✓ Luce LED verticale  
Vertical LED
- ✓ Chiusura automatica porta  
Self Closing
- ✓ Chiave e serratura  
Lock & key
- ✓ 2 Piedini + 2 ruote  
2 Feet + 2 Rollers

## OPTIONAL

- Personalizzazione Laterali / Vetro  
Side/Glass sticker



 210 x 33 cl

 150 x 66 cl

 126 x 0,75 lt

 210 x 0,50 lt

 86 x 1 lt

 560 x 33 cl

## CLS 372 V WHITE

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                        | <b>CLS 372 V WHITE</b>                                                                               |
| Temperatura / Temperature range               | 0 °C / +5 °C                                                                                         |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                                                                         |
| Assorbimento / Absorption                     | 220 Watt                                                                                             |
| Volume netto / Volume lordo                   | 305/308 lt                                                                                           |
| Net volume/ Gross volume                      |                                                                                                      |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 600x640x1765 mm                                                                                      |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                                                                                      |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 650x670x2040 mm                                                                                      |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                                                                                      |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 505x460x1508 mm                                                                                      |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                                                                                      |
| Peso netto / Peso lordo                       | 66/77 kg                                                                                             |
| Net weight / Gross weight                     |                                                                                                      |
| Superficie Esterna / Body                     | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione / Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Superficie interna / Inner liner              | ABS                                                                                                  |
| Mensole / Shelves                             | N.5 - mm 493 x 376                                                                                   |
| Illuminazione / Lighting                      | 1 Led verticale / 1 vertical led                                                                     |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 2 Piedi + 3 Ruote / 4 feet + 2 Rollers                                                               |
| Container 40' HQ                              | 71 pz/pc                                                                                             |
| Personalizzazione Laterali / Side sticket     | 532 x 1720 mm                                                                                        |
| Personalizzazione Vetro / Glass sticker       | 496 x 1480 mm                                                                                        |





## CRN 10

*Vetrina sopra banco neutra*



## CRN 20

*Vetrina sopra banco neutra*



## CRN 30

*Vetrina sopra banco neutra*


| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION              |                                          |                                           |                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | CRN 10                                   | CRN 20                                    | CRN 30                                      |
| Volume netto / Volume lordo<br>Net volume/ Gross volume    | 44/44 lt                                 | 50/50 lt                                  | 56/60 lt                                    |
| Dimensioni esterne (LxPxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 555x361x312 mm                           | 555x361x379 mm                            | 406x340x618 mm                              |
| Dimensioni imballo (LxPxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 610x430x370 mm                           | 610x430x440 mm                            | 480x400x680 mm                              |
| Dimensioni Interne (LxPxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 554x326x243 mm                           | 554x326x310 mm                            | 363x295x560 mm                              |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 9/17 kg                                  | 13/21 kg                                  | 17/26,5 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass  | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass    |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass  | Acciaio, vetro<br>Stainless steel, glass    |
| Mensole / Shelves                                          | -                                        | 1 Mensole vetro/Glass shelf<br>537x307 mm | 3 Mensole vetro/Glass shelves<br>382x268 mm |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 4 Piedi / 4 feet                         | 4 Piedi / 4 feet                          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Container 20'                                              | 300 pz/pc                                | 250 pz/pc                                 | 204 pz/pc                                   |
| Container 40' HQ                                           | 728 pz/pc                                | 624 pz/pc                                 | 435 pz/pc                                   |



CRB 20

Vetrina soprabanco neutra

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 59/70 lt                                                                                |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 361x605x514 mm                                                                          |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 430x680x580 mm                                                                          |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 338x545x435 mm                                                                          |
| Peso netto / Peso lordo   Net weight / Gross weight       | 13 / 29,3 kg                                                                            |
| Superficie Esterna / Body                                 | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass                                                 |
| Superficie intena / Inner liner                           | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass                                                 |
| Mensole / Shelves                                         | 2 Mensole in vetro/Wooden shelves<br>Basso/Bottom: 605x380 mm<br>Alto/Upper: 605x300 mm |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                        | 4 Piedi / 4 feet                                                                        |
| Container 20'                                             | 176 pz/pc                                                                               |
| Container 40' HQ                                          | 360 pz/pc                                                                               |

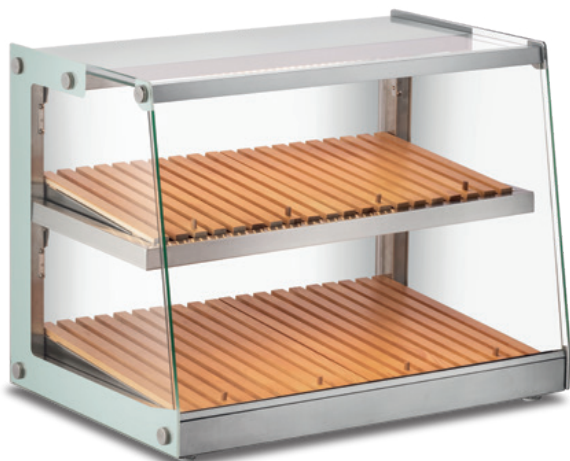

## BRD 70

*Vetrina sopra banco neutra*



## BRD 100

*Vetrina sopra banco neutra*

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello / Model                               | BRD 70                                                                                  | BRD 100                                                                                 |
| Temperatura / Temperature range               | Non refrigerata / Not refrigerated                                                      | Non refrigerata / Not refrigerated                                                      |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220-240 V                                                                        | 50Hz / 220-240 V                                                                        |
| Assorbimento / Absorption                     | 10 Watt                                                                                 | 15 Watt                                                                                 |
| Volume netto / Volume lordo                   | 70/100 lt                                                                               | 105/150 lt                                                                              |
| Net volume/ Gross volume                      |                                                                                         |                                                                                         |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                    | 684x457x516 mm                                                                          | 989x457x516 mm                                                                          |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                                                                         |                                                                                         |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                    | 725x515x590 mm                                                                          | 1030x515x590 mm                                                                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                                                                         |                                                                                         |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                    | 660x415x428 mm                                                                          | 965x415x428 mm                                                                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                                                                         |                                                                                         |
| Peso netto / Peso lordo                       | 26/38 kg                                                                                | 34,5/50 kg                                                                              |
| Net weight / Gross weight                     |                                                                                         |                                                                                         |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass                                                 | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass                                                 |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio / Stainless steel                                                               | Acciaio / Stainless steel                                                               |
| Mensole / Shelves                             | 2 Mensole in legno/Wooden shelves<br>Basso/Bottom: 605x380 mm<br>Alto/Upper: 605x300 mm | 2 Mensole in legno/Wooden shelves<br>Basso/Bottom: 910x380 mm<br>Alto/Upper: 910x300 mm |
| Illuminazione / Lighting                      | 2 Led                                                                                   | 2 Led                                                                                   |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                                                                        | 4 Piedi / 4 feet                                                                        |
| Container 20'                                 | 105 pz/pc                                                                               | 66 pz/pc                                                                                |
| Container 40' HQ                              | 280 pz/pc                                                                               | 176 pz/pc                                                                               |



## FOOD 60

*Vetrina soprabanco  
calda*




## FOOD 80

*Vetrina soprabanco  
calda*

### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| Modello / Model                                  | FOOD 60                                 | FOOD 80                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura / Temperature range                  | 30 °C - 90 °C                           | 30 °C - 90 °C                           |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage      | 50Hz / 220-240 V                        | 50Hz / 220-240 V                        |
| Assorbimento / Absorption                        | 900 Watt                                | 1100 Watt                               |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                       | 600x703x704 mm                          | 800x703x704 mm                          |
| External dimensions (WxDxH)                      |                                         |                                         |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                       | 675x790x860 mm                          | 875x790x860 mm                          |
| Packaging dimensions (WxDxH)                     |                                         |                                         |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                       | 560x567x440 mm                          | 760x567x440 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                         |                                         |                                         |
| Distanza tra i ripiani (H) - Single shelf height | 198 mm                                  | 198 mm                                  |
| Peso netto / Peso lordo                          | 34/55,1 kg                              | 45,5/80,5 kg                            |
| Net weight / Gross weight                        |                                         |                                         |
| Superficie Esterna / Body                        | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass |
| Superficie interna / Inner liner                 | Acciaio / Stainless steel               | Acciaio / Stainless steel               |
| Mensole / Shelves                                | 2 Mensole/Shelves 560x567 mm            | 2 Mensole/Shelves 760x567 mm            |
| Illuminazione / Lighting                         | 4 Led                                   | 4 Led                                   |
| Ruote e piedini / Rollers and feet               | 4 Piedi / 4 feet                        | 4 Piedi / 4 feet                        |
| Container 20'                                    | 46 pz/pc                                | 28 pz/pc                                |
| Container 40' HQ                                 | 144 pz/pc                               | 84 pz/pc                                |

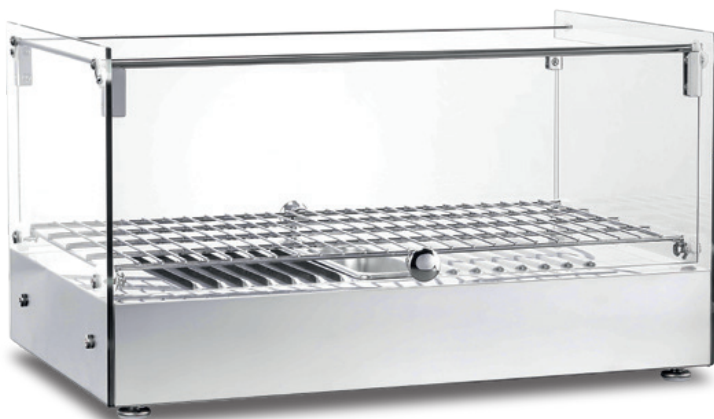

## CRH 55.1

Vetrina soprabanco  
calda



## CRH 55.2

Vetrina soprabanco  
calda

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modello / Model                               | CRH 55.1                                | CRH 55.2                                |
| Temperatura / Temperature range               | 30 °C - 90 °C                           | 30 °C - 90 °C                           |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220-240 V                        | 50Hz / 220-240 V                        |
| Assorbimento / Absorption                     | 800 Watt                                | 800 Watt                                |
| Volume netto / Volume lordo                   | 24/35 lt                                | 32/50 lt                                |
| Net volume/ Gross volume                      |                                         |                                         |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 555x361x312 mm                          | 555x361x379 mm                          |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                         |                                         |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 610x430x370 mm                          | 610x430x440 mm                          |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                         |                                         |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 554x326x193 mm                          | 554x326x260 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                         |                                         |
| Peso netto / Peso lordo                       | 12/19,8 kg                              | 14/23 kg                                |
| Net weight / Gross weight                     |                                         |                                         |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass |
| Superficie interna / Inner liner              | Mensole cromate / Chrome plated shelf   | Mensole cromate / Chrome plated shelf   |
| Mensole / Shelves                             | 1 Mensola/Shelves 520x280 mm            | 2 Mensole/Shelves 520x280 mm            |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                        | 4 Piedi / 4 feet                        |
| Container 20'                                 | 318 pz/pc                               | 262 pz/pc                               |
| Container 40' HQ                              | 750 pz/pc                               | 630 pz/pc                               |



## CRH 70.2

Vetrina soprabanco  
calda



## CRH 70.3

Vetrina soprabanco  
calda

### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| Modello / Model                             | CRH 70.2                                | CRH 70.3                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura / Temperature range             | 30 °C - 90 °C                           | 30 °C - 90 °C                           |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220-240 V                        | 50Hz / 220-240 V                        |
| Assorbimento / Absorption                   | 1100 Watt                               | 1100 Watt                               |
| Volume netto / Volume lordo                 | 48/80 lt                                | 73/115 lt                               |
| Net volume/ Gross volume                    |                                         |                                         |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                  | 700x400x372 mm                          | 700x400x498 mm                          |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                         |                                         |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                  | 760x475x430 mm                          | 760x475x555 mm                          |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                         |                                         |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                  | 685x388x244 mm                          | 685x388x370 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                         |                                         |
| Peso netto / Peso lordo                     | 16,5/28 kg                              | 19,5/33 kg                              |
| Net weight / Gross weight                   |                                         |                                         |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass | Acciaio, vetro / Stainless steel, glass |
| Superficie interna / Inner liner            | Mensole cromate / Chrome plated shelf   | Mensole cromate / Chrome plated shelf   |
| Mensole / Shelves                           | 2 Mensole/Shelves 630x340 mm            | 3 Mensole/Shelves 630x340 mm            |
| Illuminazione / Lighting                    | 4 Led                                   | 4 Led                                   |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                        | 4 Piedi / 4 feet                        |
| Container 20'                               | 180 pz/pc                               | 144 pz/pc                               |
| Container 40' HQ                            | 438 pz/pc                               | 292 pz/pc                               |



## FR 158 SLC

*Congelatore statico a pozzo  
con vetro curvo inclinato.*



| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION             |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                                                    |
| Temperatura / Temperature range                           | -24° C / -12° C                                      |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                                         |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 1,75 kWh/24h                                         |
| Assorbimento / Absorption                                 | 150 Watt                                             |
| Rumorosità / Noise level                                  | 55 dB                                                |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 125/158 lt                                           |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 584x694x840 mm                                       |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 625x770x920 mm                                       |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 551x441x680 mm                                       |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 35/43 kg                                             |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                                                 |
| Cestelli / Baskets                                        | N.1 - 465 x 318 x 283 mm<br>N.1 - 465 x 218 x 283 mm |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                        | 4 ruote / 4 rollers                                  |
| Container 40' HQ                                          | 114 pz/pc                                            |
| Personalizzazione Laterale sx / Side left sticker         | 680 x 720 mm                                         |
| Personalizzazione Laterale dx / Side right sticker        | 680 x 720 mm                                         |
| Personalizzazione Frontale / Front sticker                | 680 x 650 mm                                         |



## FR 368 SLC

*Congelatore statico a pozzo  
con vetro curvo inclinato.*



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                         |
| Temperatura / Temperature range                           | -24° C / -12° C           |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V              |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 2,95 kWh/24h              |
| Assorbimento / Absorption                                 | 160 Watt                  |
| Rumorosità / Noise level                                  | 55 dB                     |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 300/368 lt                |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 1225x650x830 mm           |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 1285x735x920 mm           |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 1075x500x630 mm           |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 50/62 kg                  |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                      |
| Cestelli / Baskets                                        | N. 2 - 530 x 265 x 290 mm |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                        | 4 ruote / 4 rollers       |
| Container 40' HQ                                          | 54 pz/pc                  |
| Personalizzazione Laterale sx / Side left sticker         | 660 x 713 mm              |
| Personalizzazione Laterale dx / Side right sticker        | 660 x 713 mm              |
| Personalizzazione Frontale / Front sticker                | 1295x615 mm               |



## FR 468 SLC

*Congelatore statico a pozzo  
con vetro curvo inclinato.*



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                                                              |
| Temperatura / Temperature range                           | -24° C / -12° C                                                |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                                                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 3,05 kWh/24h                                                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 180 Watt                                                       |
| Rumorosità / Noise level                                  | 55 dB                                                          |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 375/468 lt                                                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 1400x690x830 mm                                                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 1460x765x920 mm                                                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 1250x540x630 mm                                                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 60/74 kg                                                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                                                           |
| Cestelli / Baskets                                        | N. 2 - 570 x 265 x 290 mm                                      |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                        | 2 ruote + 2 ruote con freno<br>2 rollers + 2 roller with brake |
| Container 40' HQ                                          | 48 pz/pc                                                       |
| Personalizzazione Laterale sx / Side left sticker         | 700 x 713 mm                                                   |
| Personalizzazione Laterale dx / Side right sticker        | 700 x 713 mm                                                   |
| Personalizzazione Frontale / Front sticker                | 1470x615 mm                                                    |



## FR 568 SLC

*Congelatore statico a pozzo  
con vetro curvo inclinato.*



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe climatica / Climate class                          | 4                                                              |
| Temperatura / Temperature range                           | -24° C / -12° C                                                |
| Frequenza / Frequency   Voltaggio / Voltage               | 50Hz / 220 V                                                   |
| Consumo Energia / Energy consumption                      | 3,15 kWh/24h                                                   |
| Assorbimento / Absorption                                 | 190 Watt                                                       |
| Rumorosità / Noise level                                  | 55 dB                                                          |
| Volume netto / Net volume   Volume lordo / Gross volume   | 450/568 lt                                                     |
| Dimensioni esterne (LxPxH) / External dimensions (WxDxH)  | 1600x690x830 mm                                                |
| Dimensioni imballo (LxPxH) / Packaging dimensions (WxDxH) | 1660x765x920 mm                                                |
| Dimensioni Interne (LxPxH) / Inner dimensions (WxDxH)     | 1450x540x630 mm                                                |
| Peso netto / Net weight   Peso lordo / Gross weight       | 65/80 kg                                                       |
| Refrigerante / Refrigerant                                | R290                                                           |
| Cestelli / Baskets                                        | N. 2 - 570 x 265 x 290 mm                                      |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                        | 3 ruote + 3 ruote con freno<br>3 rollers + 3 roller with brake |
| Container 40' HQ                                          | 42 pz/pc                                                       |
| Personalizzazione Laterale sx / Side left sticker         | 700 x 713 mm                                                   |
| Personalizzazione Laterale dx / Side right sticker        | 700 x 713 mm                                                   |
| Personalizzazione Frontale / Front sticker                | 1670x615 mm                                                    |



## GN 650 TN

Armadio Acciaio AISI 201  
700 litri POSITIVO

C

## GN 650 BT

Armadio Acciaio AISI 201  
700 litri NEGATIVO

E

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | GN 650 TN                                   | GN 650 BT                                   |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               | -22 °C / -15 °C                             |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                    | 740 x 830 x 2010 mm                         | 740 x 830 x 2010 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |                                             |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                    | 771 x 861 x 2055 mm                         | 771 x 861 x 2055 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |                                             |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                    | 624 x 702 x 1414 mm                         | 624 x 702 x 1414 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |                                             |
| Volume netto / Net volume                     | 440 / 650 lt                                | 440 / 650 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                   |                                             |                                             |
| Peso netto / Peso lordo                       | 112/140 kg                                  | 115/143 kg                                  |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                             | 3 Mensole/Shelves 530 x 650 mm              | 3 Mensole/Shelves 530 x 650 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiave e serratura / Lock and key             | Si / Yes                                    | Si / Yes                                    |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing        | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Reversibilità porta / Reversible door         | Si / Yes                                    | Si / Yes                                    |
| Raffreddamento                                | Evaporatore ventilato a soffitto            | Evaporatore ventilato a soffitto            |
| Cooling system                                | Ceiling ventilated evaporator               | Ceiling ventilated evaporator               |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R290                                        | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 60 mm                                       | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 360 W                                       | 520 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,78                                | KwH/24H 8,26                                |



## GN 1410 TN

Armadio Acciaio AISI 201  
1400 litri POSITIVO

D

## GN 1410 BT

Armadio Acciaio AISI 201  
1400 litri NEGATIVO

E

### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

| Modello / Model                               | GN 1410 TN                                  | GN 1410 BT                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               | -22 °C / -15 °C                             |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1480 x 830 x 2010 mm                        | 1480 x 830 x 2010 mm                        |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1511 x 861 x 2055 mm                        | 1511 x 861 x 2055 mm                        |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  | 1511 x 861 x 2055 mm                        | 1511 x 861 x 2055 mm                        |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1364 x 702 x 1414 mm                        | 1364 x 702 x 1414 mm                        |
| Inner dimensions (WxDxH)                      | 1364 x 702 x 1414 mm                        | 1364 x 702 x 1414 mm                        |
| Volume netto / Net volume                     | 1035 / 1300                                 | 1035 / 1300                                 |
| Volume lordo / Gross volume                   | 1035 / 1300                                 | 1035 / 1300                                 |
| Peso netto / Peso lordo                       | 174/220 kg                                  | 177/223 kg                                  |
| Net weight / Gross weight                     | 174/220 kg                                  | 177/223 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie intena / Inner liner               | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                             | 6 Mensole/Shelves 530 x 650 mm              | 6 Mensole/Shelves 530 x 650 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiave e serratura / Lock and key             | Si / Yes                                    | Si / Yes                                    |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing        | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Raffreddamento                                | Evaporatore ventilato a soffitto            | Evaporatore ventilato a soffitto            |
| Cooling system                                | Ceiling ventilated evaporator               | Ceiling ventilated evaporator               |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R290                                        | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 60 mm                                       | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 500 W                                       | 720 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 4,18                                | KwH/24H 13,61                               |

## GN 2100 TN

Banco Acciaio AISI 201  
2 ante POSITIVO

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | GN 2100 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 1360 x 700 x 850 mm                         |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 1410 x 750 x 880 mm                         |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 800 x 580 x 560 mm                          |
| Volume netto / Net volume                                  | 196 / 282 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                | 99/120 kg                                   |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 99/120 kg                                   |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 2 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 240 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,00                                |

## GN 2200 TN

Banco Acciaio AISI 201  
2 ante POSITIVO con Alzatina

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                        | <b>GN 2200 TN</b>                           |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                    | 1360 x 700 x 950 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                    | 1410 x 750 x 980 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                    | 800 x 580 x 560 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Peso netto / Peso lordo                       | 102/123 kg                                  |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                             | 2 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 3,00                                |

## GN 3100 TN

Banco Acciaio AISI 201  
3 ante POSITIVO

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | GN 3100 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 1795 x 700 x 850 mm                         |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 1840 x 750 x 880 mm                         |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 1235 x 580 x 560 mm                         |
| Volume netto / Net volume                                  | 294 / 417 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                |                                             |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 113/140 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 3 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 6 Piedi / 6 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 380 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,34                                |

## GN 3200 TN

Banco Acciaio AISI 201

2 ante POSITIVO con Alzatina

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | GN 3200 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1795 x 700 x 950 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1840 x 750 x 980 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1235 x 580 x 560 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume netto / Net volume                     | 294 / 417 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                   |                                             |
| Peso netto / Peso lordo                       | 117/144 kg                                  |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                             | 2 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 6 Piedi / 6 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 380 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 3,34                                |

## GN 4100 TN

Banco Acciaio AISI 201  
4 ante POSITIVO

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | GN 4100 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 2230 x 700 x 850 mm                         |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 2275 x 750 x 880 mm                         |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 1670 x 580 x 560 mm                         |
| Volume netto / Net volume                                  | 421 / 553 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                |                                             |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 137/164 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 4 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 6 Piedi / 6 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 450 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,76                                |

## GN 4200 TN

Banco Acciaio AISI 201  
4 ante POSITIVO con Alzatina

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | GN 4200 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 2230 x 700 x 950 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 2275 x 750 x 980 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1670 x 580 x 560 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume netto / Net volume                     | 421 / 553 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                   |                                             |
| Peso netto / Peso lordo                       | 142/169 kg                                  |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                             | 4 Mensole/Shelves 333 x 530 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 6 Piedi / 6 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 450 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 3,76                                |

## PZ 1610 TN

Banco PIZZA Acciaio AISI 201  
l'anta con cassettiera

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                                     | <b>PZ 1610 TN</b>                           |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxPxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 1515 x 800 x 1000 mm                        |
| Dimensioni imballo (LxPxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 1545 x 830 x 1050 mm                        |
| Dimensioni Interne (LxPxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 439 x 680 x 570 mm                          |
| Volume netto / Net volume                                  | 132 / 190 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                |                                             |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 272/305 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 1 Mensole/Shelves 404 x 630 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 260 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 2,8                                 |

## PZ 2600 TN

Banco PIZZA Acciaio AISI 201  
2 ante

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | PZ 2600 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 1510 x 800 x 1000 mm                        |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 1545 x 830 x 1050 mm                        |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 949 x 680 x 570 mm                          |
| Volume netto / Net volume                                  | 294 / 390 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                |                                             |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 217/256 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 2 Mensole/Shelves 404 x 630 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 260 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,2                                 |

## PZ 2610 TN

Banco PIZZA Acciaio AISI 201  
2 ante con cassettiera

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                                     | <b>PZ 2610 TN</b>                           |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 2025 x 800 x 1000 mm                        |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 2055 x 830 x 1050 mm                        |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 949 x 680 x 570 mm                          |
| Volume netto / Net volume                                  | 294 / 390 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                | 294 / 390 lt                                |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 308/360 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 2 Mensole/Shelves 404 x 630 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 260 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,2                                 |

## PZ 3600 TN

Banco PIZZA Acciaio AISI 201  
3 ante

C



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                                            | PZ 3600 TN                                  |
| Temperatura / Temperature range                            | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)<br>External dimensions (WxDxH)  | 2020 x 800 x 1000 mm                        |
| Dimensioni imballo (LxDxH)<br>Packaging dimensions (WxDxH) | 2055 x 830 x 1050 mm                        |
| Dimensioni Interne (LxDxH)<br>Inner dimensions (WxDxH)     | 1459 x 680 x 570 mm                         |
| Volume netto / Net volume                                  | 456 / 580 lt                                |
| Volume lordo / Gross volume                                |                                             |
| Peso netto / Peso lordo<br>Net weight / Gross weight       | 265/312 kg                                  |
| Superficie Esterna / Body                                  | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner                           | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Mensole / Shelves                                          | 2 Mensole/Shelves 404 x 630 mm              |
| Ruote e piedini / Rollers and feet                         | 6 Piedi / 4 feet                            |
| Chiusura automatica porta / Self closing door              | Chiusura ammortizzata / Soft closing        |
| Refrigerante / Refrigerant                                 | R290                                        |
| Spessore isolamento / Insulation thickness                 | 60 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage                | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class                           | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                                  | 380 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption                       | KwH/24H 3,8                                 |

## VRX 1000 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201



| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | VRX 1000 330 FG                             |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1000 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1040 x 390 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 650 x 251 x 165 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 27 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 32/49 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 4 x GN 1/4                                  |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,2                                 |

## VRX 1200 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201




### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1200 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 1200 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 1260 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 850 x 251 x 165 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 35 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                     | 35/52 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | 5 x GN 1/4                                  |
| GN pans - Not included                      |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,2                                 |

## VRX 1400 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201

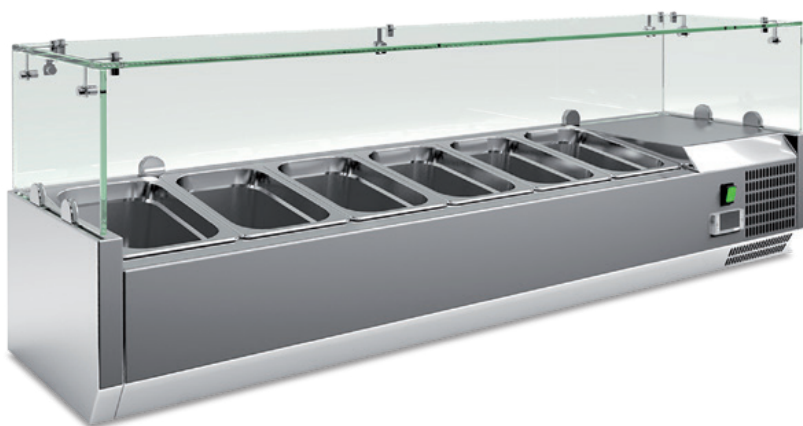

### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1400 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 1400 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 1460 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 1050 x 251 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 43 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                     | 38/56 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | 6 x GN 1/4                                  |
| GN pans - Not included                      |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,3                                 |

## VRX 1500 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201




### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1500 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxPxH)                  | 1500 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 | 1560 x 410 x 440 mm                         |
| Dimensioni imballo (LxPxH)                  | 1560 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                | 1150 x 251 x 165 mm                         |
| Dimensioni Interne (LxPxH)                  | 1150 x 251 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    | 47 lt                                       |
| Volume lordo / Gross volume                 | 40/60 kg                                    |
| Peso netto / Peso lordo                     | 40/60 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | 7 x GN 1/4                                  |
| GN pans - Not included                      | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | R600A                                       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | 45 mm                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 50Hz / 220 V                                |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 4                                           |
| Classe climatica / Climate class            | 160 W                                       |
| Assorbimento / Absorption                   | KwH/24H 1,3                                 |
| Consumo Energia / Energy Consumption        |                                             |

## VRX 1600 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201

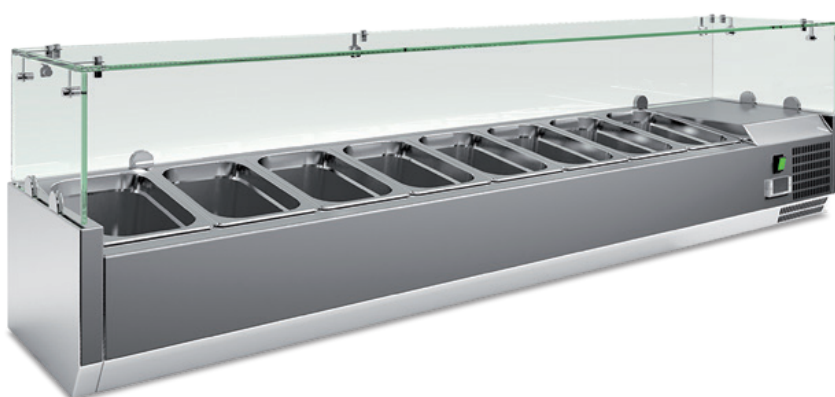

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                        | <b>VRX 1600 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1600 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1660 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1250 x 251 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 51 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 42/63 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 8 x GN 1/4                                  |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,3                                 |

## VRX 1800 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201




### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1800 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 1800 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 | 1860 x 410 x 440 mm                         |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 1860 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                | 1450 x 251 x 165 mm                         |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 1450 x 251 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    | 59 lt                                       |
| Volume lordo / Gross volume                 | 46/66 kg                                    |
| Peso netto / Peso lordo                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Net weight / Gross weight                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie Esterna / Body                   | 9 x GN 1/4                                  |
| Superficie interna / Inner liner            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | R600A                                       |
| GN pans - Not included                      | 45 mm                                       |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 50Hz / 220 V                                |
| Refrigerante / Refrigerant                  | 4                                           |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 200 W                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | KwH/24H 1,3                                 |
| Classe climatica / Climate class            |                                             |
| Assorbimento / Absorption                   |                                             |
| Consumo Energia / Energy Consumption        |                                             |

## VRX 2000 330 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201

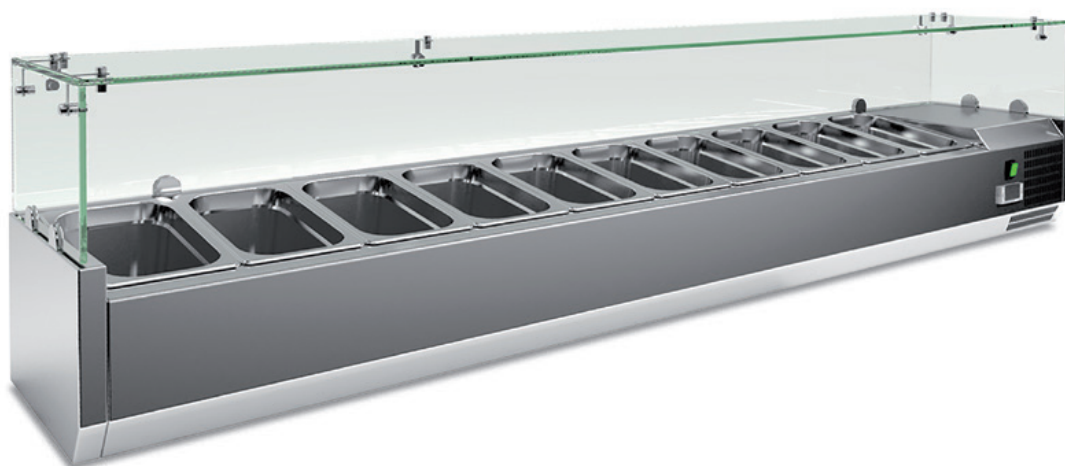

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                        | <b>VRX 2000 330 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 2000 x 335 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 2060 x 410 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1650 x 251 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 67 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 50/73 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 10 x GN 1/4                                 |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 200 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,6                                 |

## VRX 1000 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1000 380 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 955 x 395 x 435 mm                          |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 995 x 450 x 440 mm                          |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 605 x 251 x 165 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 30,5 lt                                     |
| Peso netto / Peso lordo                     | 35/52 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          |                                             |
| GN pans - Not included                      | 2 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2                     |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,2                                 |

## VRX 1200 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201



| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | VRX 1200 380 FG                             |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1200 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1260 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 850 x 311 x 165 mm                          |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 43 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 38/52 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 2 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2                     |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 160W                                        |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,2                                 |

## VRX 1400 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201




### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1400 380 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 1400 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 1460 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 1050 x 311 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 53 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                     | 41/61 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          |                                             |
| GN pans - Not included                      | 4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2                     |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,2                                 |

## VRX 1500 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201

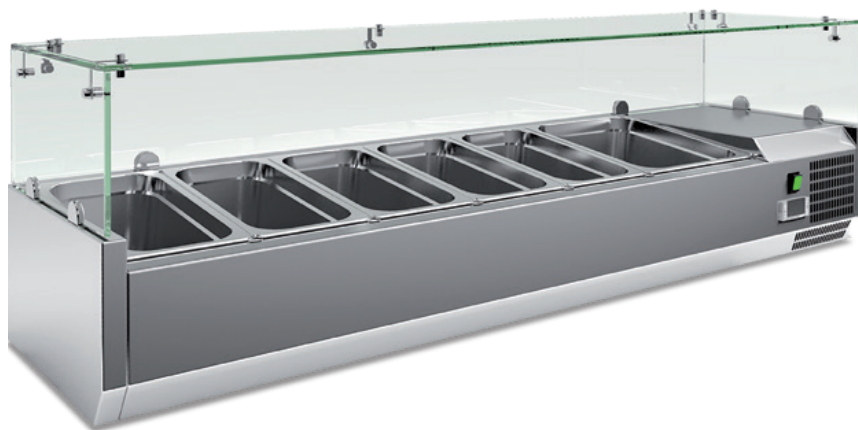

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modello / Model                               | VRX 1500 380 FG                             |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1500 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1560 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1150 x 311 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 58 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 44/66 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2                     |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,3                                 |

## VRX 1600 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201




### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 1600 380 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 1600 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 1660 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 1250 x 311 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 63 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                     | 48/70 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | 5 x GN 1/3                                  |
| GN pans - Not included                      |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 160 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,3                                 |

## VRX 1800 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201

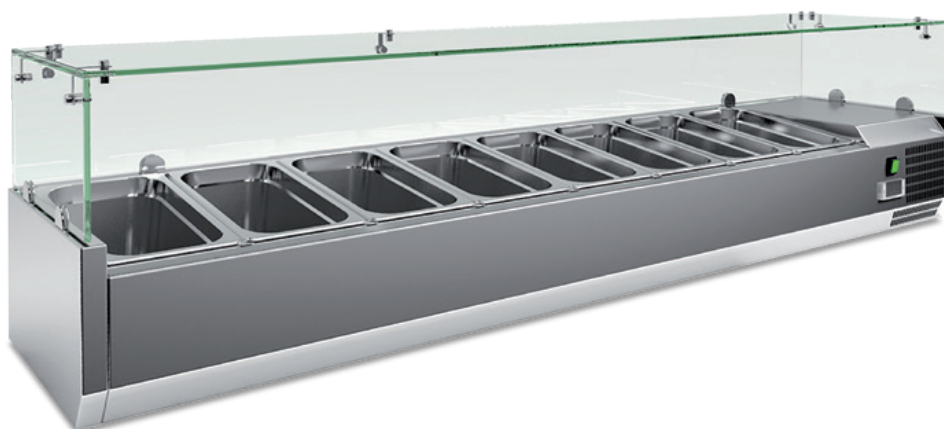

| INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                        | <b>VRX 1800 380 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range               | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                    | 1800 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                   |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                    | 1860 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                  |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                    | 1450 x 311 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                      |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                   | 73 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                       | 50/74 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                     |                                             |
| Superficie Esterna / Body                     | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner              | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse            | 8 x GN 1/3                                  |
| GN pans - Not included                        |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet            | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness    | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage   | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class              | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                     | 200 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption          | KwH/24H 1,3                                 |

## VRX 2000 380 FG

Sovrastruttura refrigerata  
Acciaio AISI 201



### INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Modello / Model</b>                      | <b>VRX 2000 380 FG</b>                      |
| Temperatura / Temperature range             | +2 °C / +8 °C                               |
| Dimensioni esterne (LxDxH)                  | 2000 x 395 x 435 mm                         |
| External dimensions (WxDxH)                 |                                             |
| Dimensioni imballo (LxDxH)                  | 2060 x 470 x 440 mm                         |
| Packaging dimensions (WxDxH)                |                                             |
| Dimensioni Interne (LxDxH)                  | 1650 x 311 x 165 mm                         |
| Inner dimensions (WxDxH)                    |                                             |
| Volume lordo / Gross volume                 | 83 lt                                       |
| Peso netto / Peso lordo                     | 56/81 kg                                    |
| Net weight / Gross weight                   |                                             |
| Superficie Esterna / Body                   | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Superficie interna / Inner liner            | Acciaio AISI 201 / AISI 201 Stainless steel |
| Vaschette Gastronorm - Non incluse          | 9 x GN 1/3                                  |
| GN pans - Not included                      |                                             |
| Ruote e piedini / Rollers and feet          | 4 Piedi / 4 feet                            |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R600A                                       |
| Spessore isolamento / Insulation thickness  | 45 mm                                       |
| Frequenza / Voltaggio   Frequency / Voltage | 50Hz / 220 V                                |
| Classe climatica / Climate class            | 4                                           |
| Assorbimento / Absorption                   | 200 W                                       |
| Consumo Energia / Energy Consumption        | KwH/24H 1,6                                 |



**EKOFROST**

**La MITO srl Distribuzione srl**

Via della tecnica e dell'innovazione, 7/9/11- Z.I.

70015 Noci - Bari - ITALY

Tel. +39 080 497 1444 | +39 080 497 2902

Fax +39 080 494 9182

**[www.ekofrost.it](http://www.ekofrost.it)**